


NÁVOD NA POUŽITIE

Inteligentný WiFi ovládač brány GISE

QS-WIFI-C03





RoHS





Technické špecifikácie

Typ produktu	Ovládač brány Wi-Fi
Prevádzkové napätie	100 ~ 240 V striedavého prúdu
Frekvencia Wi-Fi	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz Wi-Fi
Pracovná teplota	-10 °C ~ +40 °C
Teplota puzdra	Tc: +80°C (max.)
Dosah Wi-Fi	≤ 200 m
Rozmery (DxŠxV) mm	46x46x18 mm
IP tesnosť	IP20
Záruka	2 roky
Certifikáty	CE, RoHS


S montážnou konzolou




Bez montážnej konzoly



Ovládajte svoje zariadenie odkiaľkoľvek. Všetko v jednej aplikácii.




Ovládacie prvky vo vnútri domu



Pravidlá inštalácie

POZOR!

- Elektrické práce by mal vykonávať kvalifikovaný elektrikár. Skúška inštalácie nekvalifikovaným personálom môže mať za následok šok alebo smrť.
- Skladujte a inštalujte mimo dosahu detí a vody.
- Vyhýbajte sa miestam s kondenzáciou, horúcim a vlhkým miestam.
- Inštalujte mimo dosahu silných zdrojov elektromagnetického žiarenia.
- Steny a kovové prvky (vrátane výstuže) môžu obmedziť efektívny prevádzkový dosah WiFi vysielacia zariadenia.
- Akkoľvek pokus o opravu alebo úpravu zariadenia svojipomocne môže mať za následok úraz elektrickým prúdom a/alebo smrť.
- Zariadenie by malo byť riadne chránené v súlade s elektrickými požiadavkami budovy.

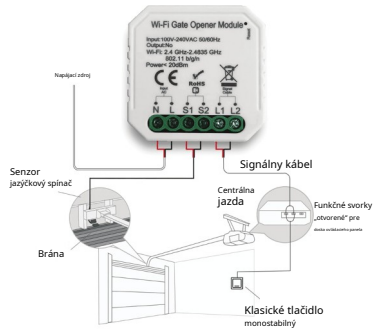

Ovládanie tlačidlom

Ovládače je možné ovládať pomocou klasických tlačidiel pripojených na svorky S1 a S2. Stav ovládača je určený poslednou zmenou. Túto funkciu je možné vypnúť v nastaveniach.

Komentár:

- Ovládanie z aplikácie a tlačidlo prepíše posledný stav relé.
- Ovládacie prvky aplikácie a tlačidlo sú navzájom synchronizované.

Pokyny na pripojenie:

- Pred začatím akýchkoľvek elektrických prác odpojte napájanie a uistite sa, že zariadenie je možné bezpečne pripojiť.
- Pripojte vodiče podľa schémy zapojenia.
- Zariadenie nainštalujte do elektrickej rozvádzačkej skrinky alebo elektrickej krabice, ktorá nie je prístupná deťom, v súlade s elektrickými požiadavkami a normami.
- Uistite sa, že všetky vodiče sú bezpečne upevnené v skrutkových svorkách a nemajú žiadne uvoľnené spoje.
- Pripojte napájací zdroj a dokončite nastavenie podľa pokynov v aplikácii GISE alebo Tuya Smartlife.

Často kladené otázky

Otázka 1. Čo mám robiť, ak nemôžem konfigurovať zariadenia?

- Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
- Uistite sa, že váš telefón alebo tablet je v rovnakej sieti ako zariadenie.
- Uistite sa, že vaše internetové pripojenie je stabilné.
- Uistite sa, že heslo WiFi, ktoré zadávate v aplikácii, je správne.
- Uistite sa, že je napájanie správne pripojené.
- Resetujte zariadenie a znova ho pridajte do aplikácie.

Otázka 2. K akým zariadeniam môžem pripojiť ovládač?

- Ovládač je možné pripojiť k posuvným, otočným a garážovým bránam.

Otázka 3. Čo sa stane, ak zariadenie stratí pripojenie k Wi-Fi?

- Bránu môžete stále otvoriť pomocou pripojeného tlačidla.
- Aplikácia zariadenia nebude dostupná.
- Zariadenie sa automaticky pripojí k sieti Wi-Fi, ak je k dispozícii.

Otázka 4 Ako môžem obnoviť továrenskú nastavenia zariadenia alebo zmeniť heslo siete Wi-Fi?

- Stlačte tlačidlo „reset“ na 10 sekúnd, zariadenie musí byť v tomto okamihu pripojené k zdroju napájania.

Aplikácia GISE

Android



iOS



1


Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu. Môžete tiež použiť Obchod Google Play alebo Obchod s aplikáciami na vyhľadanie aplikácie GISE alebo Smartlife

2



Prihláste sa alebo zaregistrujte účet v aplikácii pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy. Do overovacieho poľa zadajte kód, ktorý ste dostali prostredníctvom textovej správy alebo e-mailu. Potom si vytvorte „rodinu“, aby ste mohli začať používať aplikáciu.

3




Po pripojení ovládača podľa pokynov stlačte tlačidlo RESET na 10 sekúnd. Zariadenie prejde do režimu párovania. Kontrolka by mala v režime párovania rýchlo blikať.

4



Ak aplikácia automaticky nerozpozná vaše zariadenie, otvorte ju a pomocou možnosti „+“ v pravom hornom rohu otvorte prídavač zariadení. Vyberte kategóriu zodpovedajúcu typu zariadenia, ktoré pridávate.

5



Uistite sa, že váš telefón alebo tablet je pripojený k sieti s frekvenciou 2,4 GHz a že kontrolka rýchlo blikať.

6



Proces párovania môže trvať 10 až 120 sekúnd. Počas tohto procesu držte telefón blízko zariadenia.

7




Informácie o dokončení párovania sa zobrazia v aplikácii.

8



Ak chcete pridať zariadenie do externých aplikácií podporujúcich integráciu Gise alebo TUYA, postupujte podľa pokynov externej aplikácie.

9



Vychutnajte si svoje zariadenie nastavením automatizácií, plánov a integráciou s externými asistentmi.